


# Finncont® Blok2 Σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων

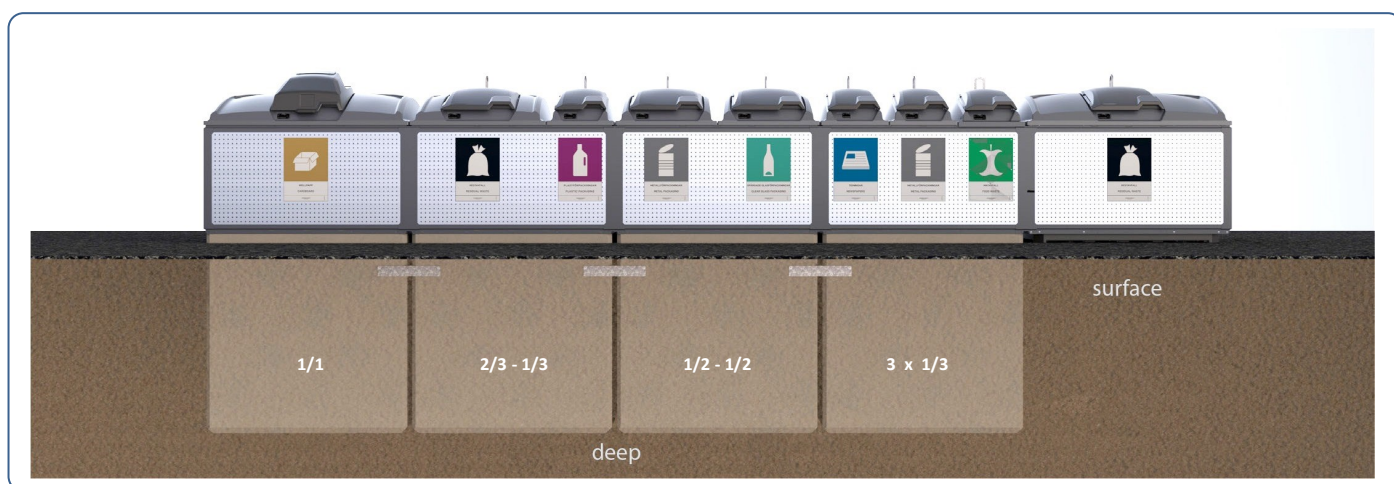

Γιατί να συμβιβαστείτε με οτιδήποτε λιγότερο όταν μπορείτε να επιλέξετε το καλύτερο της αγοράς!

**Ανθεκτικός :** Απαράμιλλες τεχνικές ιδιότητες.

**Ασφαλής :** Δοκιμασμένο σύμφωνα με το Πρότυπο 13071.

**Υγιεινός :** Αδειάστε το δοχείο βιολογικών απορριμμάτων χωρίς να λερώσετε τα χέρια σας. Προστατευτική μεταλλική ασπίδα αποτρέπει την είσοδο τρωκτικών και αποτρέπει την πτώση απορριμμάτων πάνω σας όταν αδειάζετε το δοχείο.

## Προσαρμοσμός

Κάθε δοχείο μπορεί να χωριστεί σε έως και έξι (6) διαμερίσματα. Από το εργοστάσιο είναι τοποθετημένοι οδηγοί ως ο βασικός εξοπλισμός, που επιτρέπει την αλλαγή του αριθμού

## Επιλογές επένδυσης



## Διαιρετότητα μιας ενότητας



# Finncont® Blok2 Σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων

## Συλλογή απορριμμάτων με δοχείο ανύψωσης

- Εξοικονομεί χρόνο στο άδειασμα.
- Ασφαλές και ελαφρύ στο χειρισμό.
- Οικονομική επιλογή λόγω χρήσης χρόνου και χαμηλότερου κόστους επένδυσης.
- Αθόρυβο λόγω του υλικού πολυαιθυλενίου.
- Δοκιμασμένο σύμφωνα με το EN 13071.
- Δοκιμασμένη εκπομπή θορύβου σύμφωνα με την οδηγία 2000/14/EK παράρτημα III σημείο 22.

**Δοκιμασμένο σύμφωνα με το EN 13071  
και ISO 21898 (για το γυαλί). Ηχητική ισχύς επίπεδο  $L_{wa}$ : 86 dB(A)  $\pm 1,5$**

## Συλλογή απορριμμάτων με δοχείο ανύψωσης χωρίς σακούλα απορριμμάτων



## Κάδος επιφανείας



## Επιλογές ανύψωσης των δοχείων



1-hook

2-hook

Kinshofer flex

# Finncont® Blok2 Σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων



- Ένα σύγχρονο σύστημα ανακύκλωσης
- Αρθρωτή κατασκευή
- Προσαρμόζεται εύκολα στις μεταβαλλόμενες ανάγκες σας
- Τρεις διαφορετικές επιλογές μηχανισμού ανύψωσης: - Σύστημα 1-αγκίστρου, 2-αγκίστρων ή Kinshofer
- Ονομαστική χωρητικότητα 5 m<sup>3</sup>
- Σκυρόδεμα φρεάτιο από ινοπλισμένο σκυρόδεμα
- Εξοπλισμός ανύψωσης από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα
- Περιστροφικό καλουπωμένο κάλυμμα και καπάκι
- Καπάκι πλήρωσης με διπλό κέλυφος
- Διαιρείται σε 1-6 διαμερίσματα
- Διαστάσεις: 1600 (L) x 1600 (Π) ±20 mm
- Πλάτος με καπάκι και επένδυση 1620 mm ±10 mm
- Συνολικό ύψος 2850 ±25 mm Εγγυημένη διάρκεια
- Δοκιμασμένο σύμφωνα με το EN 13071-1 και το ISO 21898
- Επίπεδο ισχύος ήχου (γυάλινο δοχείο) Lwa: 86 dB(A)±1,5

## Κάδος επιφανείας

## Επιλογές ανύψωσης των δοχείων



1-hook

2-hook

Kinshofer flex